



# MARTELLI DEMOLITORI IDRAULICI VIBROSILENZIATI

**ROTAPER**<sup>®</sup>








**SERIE ECOSILENT**<sup>®</sup>

## CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO ECOSILENT	VERSIONE	PESO KG.	PORTATA OLIO RICHIESTA	PRESSIONE DI ESERCIZIO	CONTROPRESSIONE TOLLERATA	FREQUENZA DI BATTUTA	ENERGIA ALL'URTO	LUNGHEZZA CON UTENSILE	DIAMETRO UTENSILE
OLS 50	sella	60	15 ÷ 20 lt./ min.	130 ÷ 150 bar	max 25 bar	1000 ÷ 1350 colpi / min.	100 ÷ 122 joule	893 mm.	36 mm.
	piastra	54						784 mm.	
OLS 95	sella	100	23 ÷ 40 lt./ min.	80 ÷ 120 bar	max 29 bar	800 ÷ 1200 colpi / min.	150 ÷ 230 joule	1112 mm.	48 mm.
	piastra	88						970 mm.	
OLS 160	sella	180	30 ÷ 50 lt./ min.	80 ÷ 120 bar	max 25 bar	800 ÷ 1200 colpi / min.	240 ÷ 360 joule	1279 mm.	53,7 mm.
	piastra	162						1142 mm.	
OLS 260	sella	250	40 ÷ 60 lt./ min.	80 ÷ 120 bar	max 25 bar	650 ÷ 950 colpi / min.	450 ÷ 600 joule	1430 mm.	67,5 mm.
	piastra	222						1238 mm.	
OLS 330	sella	369	55 ÷ 80 lt./ min.	80 ÷ 120 bar	max 20 bar	600 ÷ 900 colpi / min.	600 ÷ 820 joule	1556 mm.	77,5 mm.
	piastra	327						1350 mm.	
OLS 450	sella	460	80 ÷ 110 lt./ min.	90 ÷ 130 bar	max 30 bar	700 ÷ 950 colpi / min.	660 ÷ 980 joule	1840 mm.	81,5 mm.
	piastra	396						1545 mm.	

### Come abbinare il martello alla macchina operatrice

				
	MINIESCAVATORI	ESCAVATORI COMPATTI	TERNE	SKID LOADERS
OLS 50	0,8 - 1,2 ton.	-	-	-
OLS 95	1,3 - 2,2 ton.	-	1,6 - 2,5 ton.	1,3 - 1,8 ton.
OLS 160	2,2 - 3,2 ton.	-	2,7 - 4,8 ton.	2,0 - 2,5 ton.
OLS 260	3,4 - 4,5 ton.	-	5,0 - 7,0 ton.	2,6 - 3,5 ton.
OLS 330	4,5 - 6,0 ton.	6,0 - 8,0 ton.	7,0 - 8,0 ton.	3,8 --- > ton.
OLS 450	8,0 - 11 ton.	8,0 - 11 ton.	9,0 --- > ton.	-

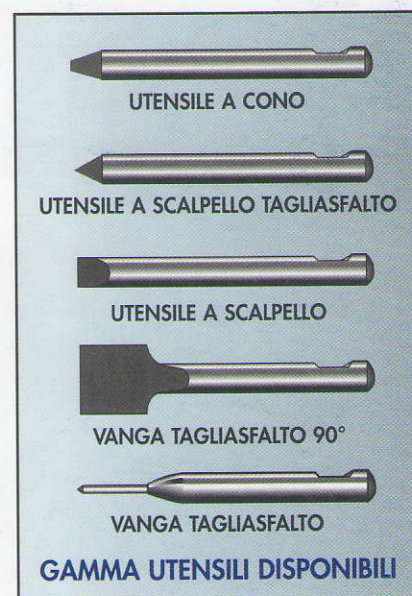

Ulteriori informazioni sono disponibili a richiesta.

Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche sopra indicate.